


# IP SERIES

## Planchadora de Rodillo

**Diámetro de 14 pulgadas**  
78, 85, 100 pulgadas de ancho

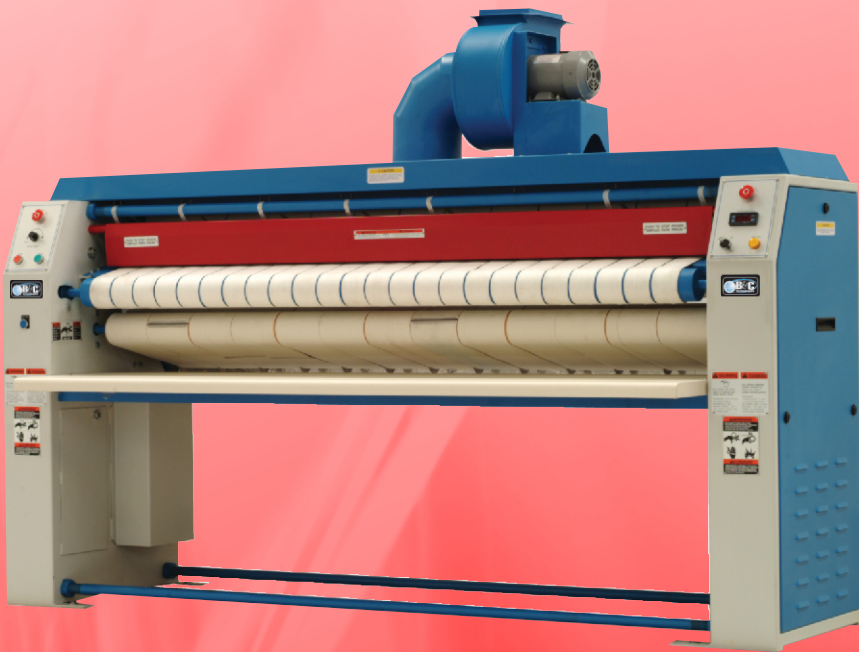

La serie IP de planchadoras ofrece resultados incomparables para el procesamiento de ropa de cama y ropa plana. De alta eficiencia, menos partes en movimientos, y bajo mantenimiento llevan a incrementar el ahorro durante la vida útil de la máquina. El cilindro de planchado es cromado para mayor durabilidad - además no requiere cera. El eficiente sistema de transmisión de energía permite un funcionamiento increíblemente flexible, un control preciso de la velocidad, y protección para el motor. La tecnología de arranque suave reduce el estrés en los componentes críticos, lo que contribuye a una vida útil más larga de la máquina.

### Características de un vistazo:

- ◆ Controles fáciles de usar
- ◆ Cojín y Bandas de Nomex
- ◆ Extractor de Humo y calor integrado
- ◆ Estructura de hierro de uso pesado
- ◆ Diseño para la retención del calor
- ◆ Los artículos planchados regresan al operador
- ◆ Muchas funciones de seguridad
  - Protección de circuitos
  - Paneles con interruptor de enclavamiento
  - Paros de emergencia
  - Seguridad de manos del operador



# Especificaciones

Modelo	Metrico	US	IP-1478		IP-1485		IP-14100	
Número de rodillos	#		1		1		1	
Diámetro del rodillo	mm	pul	355.6	14	355.6	14	355.6	14
Ancho útil de trabajo	mm	pul	2000	78	2159	85	2540	100
Rango de velocidad	m/min	pie/min	1.8-11	6-36	1.8-11	6-36	1.8-11	6-36
<b>Dimensiones</b>								
A - Ancho	mm	pul	2500	98.5	2680	105.5	3061	120.5
B - Profundidad	mm	pul	715	28.2	715	28.2	715	28.2
C - Altura	mm	pul	1744	68.7	1744	68.7	1744	68.7
Altura de Campana de Extraccion	mm	pul	434	17	434	17	434	17
<b>Sistema de extraccion</b>								
Flujo de aire	m3m	p3m	30.6	1080	30.6	1080	30.6	1080
Ducto de extraccion	mm	pul	203.2	8	203.2	8	203.2	8
<b>Motores</b>								
Motor de transmision	kW	HP	0.37	0.5	0.37	0.5	0.37	0.5
Motor del extraccion	kW	HP	0.37	0.5	0.37	0.5	0.37	0.5
<b>Vapor</b>								
Consumo	CC		1.8		2		2.3	
Presión	bar	lb/pul2	6.3-8.8	90-125	6.3-8.8	90-125	6.3-8.8	90-125
Tamaño de la entrada	mm	pul	19.1	0.75	19.1	0.75	19.1	0.75
Tamaño de la salida	mm	pul	12.7	0.5	12.7	0.5	12.7	0.5
<b>Gas</b>								
Entrada de calor	BTU		150,000		160,000		190,000	
Tamaño de entrada de gas	mm	pul	12.7	0.5	12.7	0.5	12.7	0.5
<b>Calefaccion eléctrica</b>								
Elemento de calefacción	kW		36		40		46	
<b>Peso neto y peso de embarque</b>								
Peso neto	kg	lbs	477	1051	520	1144	600	1320
Peso del embarque	kg	lbs	527	1162	570	1254	650	1430

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin notificación.

## Características estándar

- ◆ Calefaccion a Vapor, Gas o Eléctrica
- ◆ Modelos a gas natural o propano LP
- ◆ Motor con velocidad variable para un arranque suave
- ◆ Control de temperatura digital electrónico
- ◆ Movimiento adelante / reversa
- ◆ Campana de extraccion de gases y calor con extractor externo
- ◆ Dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos
- ◆ Rodillo de planchado Cromado

## Características opcionales

- ◆ Servicio Eléctrico monofásico
- ◆ Opciones personalizadas según sea necesario- consulte a la fábrica

